
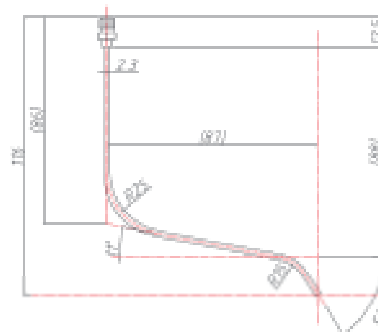


同軸プローブ

IV測定、CV測定に

同軸プローブ

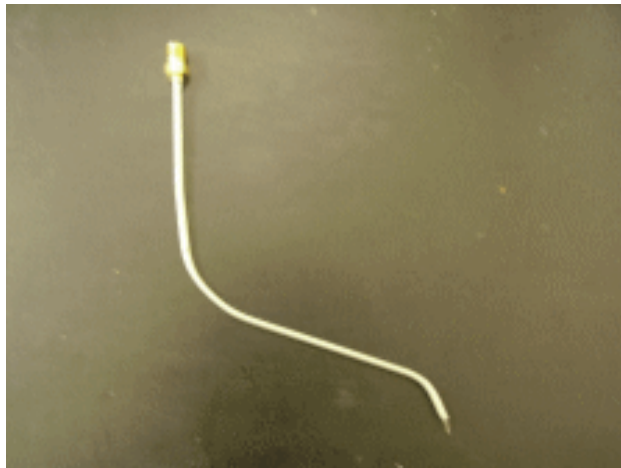

同軸プローブ

コネクター：SMA (J)

針先端径：5~40 μ m



10本150,000円

※ReW、BeCu選択可能

任意形状に曲げ加工承ります。

〈対応測定器例〉 ※E4980A以外は変換コネクタ/ケーブルで対応
Agilent E4980A、B1500A、2900シリーズ、4156C、他
Keithley 4200SCS、2600シリーズ、6430型 237型、他

ケルビン同軸プローブ

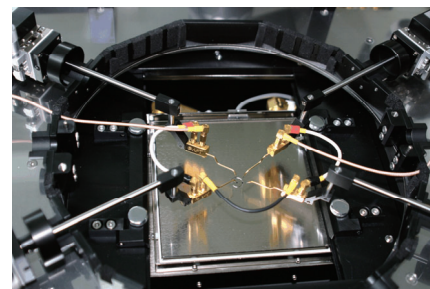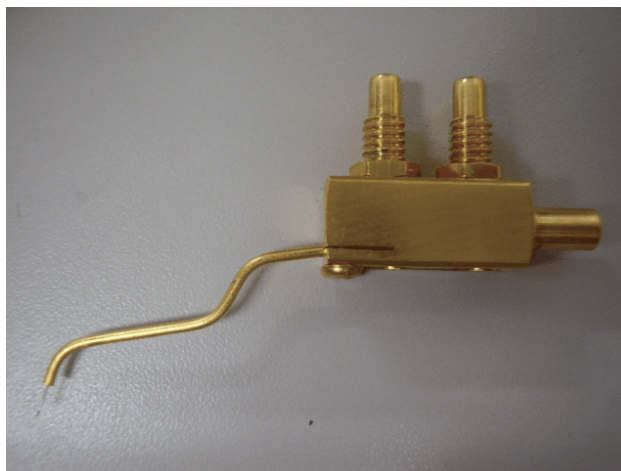

Kelvin同軸プローブ

コネクター：SSMC

針先端径：1~40 μ m

パルスIVやCV測定に最適です。

〈対応測定器例〉 ※すべて変換コネクタ/ケーブルで対応
Agilent E4980A、B1530A、B1500A、2900シリーズ、4156C、他
Keithley 4200SCS、2600シリーズ、6430型 237型、他



株式会社アポロウェーブ

APOLLOWAVE