
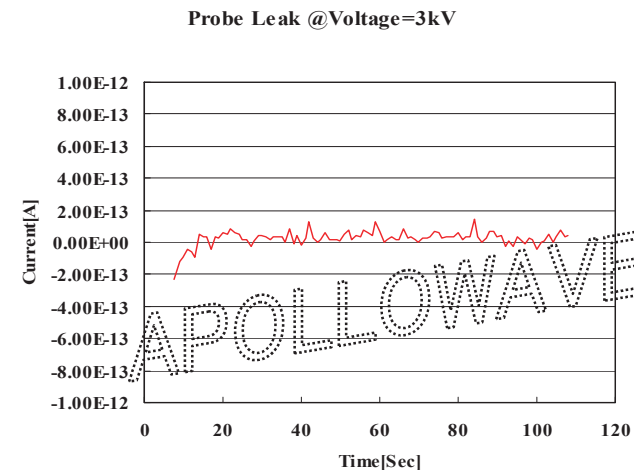


ハイパワー用プローブ

アームは各種プローバーに合わせて寸法設計可能です。
ケーブル長のご指定が可能です。

高電圧用プローブは20 kV、且つ低リーク測定に対応しています。

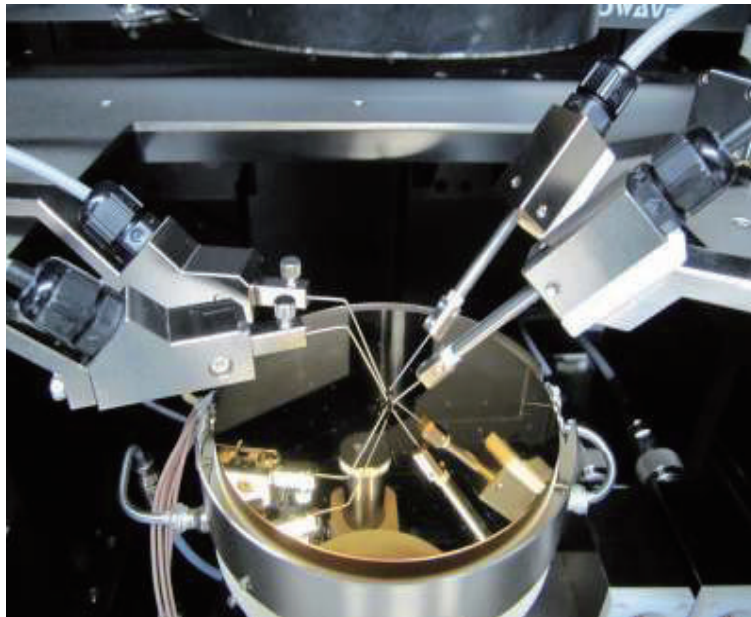

対応測定器 : Agilent/B1505A、Keithley/2657、237型 他
コネクタ : HVTriaxial、SHV、MHV 他

大電流用プローブは～2000Aまで対応しています。



プローブ型



プローブカード型

対応測定器 : Agilent/B1505A、Keithley2651、 他
コネクタ : SHV、MHV 他



株式会社アポロウェーブ

APOLLOWAVE